

Şirket içi kullanımda yüksek seviyede video kalitesi ve özellikleri

Esnek, full HD video

Full HD ve üstün özellikli çok noktalı konferans sistemi ilk defa kendi kategorisinde diğer ürünlere göre 1/3 fiyatıyla sunuluyor. Çalışma grubu video iletişimi için bir sonraki adımı temsil eden LifeSize® Team 220™ ile tanışın.

LifeSize Team 220 ile doğal ve gerçek HD video kalitesi (1080p30/720p60) elde edersiniz. Çift HD ekran ve kamera desteği, dijital giriş ve çıkış bağlantıları, gömülü 4 yollu full HD çok noktalı kontrol ünitesi (MCU) ve çift mikrofon donanımlı sistemle çalışma grupları benzersiz kullanım kolaylığı ve esneklik kazanıyor.

Alışılmışın Dışında Bir Çalışma Deneyimi

LifeSize Team 220, teknoloji, servis ve desteğin üzerinde ve ötesinde grup çalışmasına zenginlik katıyor. LifeSize, video iletişimini tamamen kullanıcıya sunulacak kolaylığı düşünerek tasarladı. Çabuk ve emin kararlar almanız gerektiğinde güvenilir bir yüz yüze iletişim deneyimidir.


LifeSize 220 Serisindeki diğer ürünlerde olduğu gibi LifeSize Team 220 a aşağıdaki özellikleri sunar:

- Piyasadaki ulaşılabilir en yüksek çözünürlük —1080p30
- Benzersiz bant genişliği/performans
- İleri Hata Düzeltmeli Uyarlamalı Hareket Kontrolü
- Noktadan noktaya ya da çok noktalı aramalar yapma ve kaydetme

LifeSize Team 220, LifeSize farkını bir kez daha LifeSize deneyimi ile gösterir: Şehirler, ülkeler, kıtalar arası olağanüstü video iletişim.



LifeSize Team 220 Key Features

Video Kalitesi	Full HD Standart Tabanlı 1920x1080 - 30fps 1280x720 - 60fps
HD Ekranları	
HD Kamera Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	
HD Audio	
Harici Audio & Video Giriş/Çıkış	Audio: 7 giriş, 4 çıkış Video: 3 giriş, 2 çıkış
Noktadan noktaya HD Video İletişimi	
Gömülü Sürekli Yayın (CP) HD Çoklu Nokta(4CP)	

Microsoft® qualified with Microsoft® Office Communications Server and interoperable with Microsoft Lync™.

Ürün Özellikleri - LifeSize® Team 220™

Sistem Bileşenleri

Ayıklı LifeSize kodek
HD PTZ LifeSize Kamera 200 veya LifeSize Kamera 10x
LifeSize Telefon veya LifeSize MicPod
Kablosuz uzaktan kumanda
Güç kaynağı/kablosu

Sistem Konfigürasyonları

LifeSize Kodek, LifeSize Kamera 200, Dual LifeSize MicPod
LifeSize kodek, LifeSize Kamera 10x, Dual LifeSize MicPod
LifeSize kodek, LifeSize Kamera 200,
LifeSize Phone Life Size codec, LifeSize Kamera 10x
LifeSize Phone

Haberleşme

H.323, SIP, 128 Kbps–6.0 Mbps (noktadan noktaya)
128 Kbps 2.0 Mbps (çoklu nokta, çağrı başına)
1xRJ-45 Network LAN (10/100 Mbps)
LifeSize Telefon (PoE destekli) için 1x RJ-45
LifeSize Networker (PoE destekli) için 1x RJ-45
Analog telefon hattı için 1 x RJ -11
LifeSize MicPod için 1x 3.5 mm Mic Girişi

Çoklu HD Ekran Desteği

HDMI veya DVI-I girişini destekleyen her tür HD ekran
Ekranlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için ziyaret edin:
www.lifesize.com/support

HD 1080p30/720p60 PTZ Kamera

70 derecelik bakış açılı geniş açı yakınlaştırma özellikli lens
LifeSize Kamera 200/10x üzerinde 4x/10x optik
zoom'a kadar
Otomatik fokus / Otomatik kazanç (gain) kontrolü
10 kamera ön ayarı (yakın veya uzak uç)
Standart 3.0m HDMI kablosu

Video Özellikleri/Video Çözünürlük

Maksimum çözünürlük geniş ekran 16:9 görünüm oranı
Tüm çözünürlüklerde tek seferde tarama
384 Kbps (912x512 piksel) DVD çözünürlüğün kaydedildiği
yerde saniyede 60 çerçeve dışında tüm çözünürlüklerde
saniyede 30 çerçeve
512 Kbps (1024x576 piksel)
768 Kbps (1280x720 piksel) high definition
1.1 Mbps (1280x720 piksel@ p60) high definition
1.7 Mbps veya üstü (1920x1080 piksel) high definition

Video Standartları

H.261, H.263, H.263+, H.264 ve H.239 ve Polycom ile
uyumlu BFCF
Çoklu çift canlı yayın mod desteği:
1080p30 and 720p5; 720p60 and 720p5; 720p30 ve
720p30Video

Video Girişleri (3 Giriş)

1 x HD Kamera (720p30)
1 x HD Video Girişi (1080p30/720p60)
1 x DVI-I Girişi (HDMI/VGA etkin)

Video Çıktıları (2 Çıkış)

1 x HD Video Çıkışı (1080p30/720p60)
1 x DVI-I Video Çıkışı (1080p30/720p60)

Audio Özellikleri

HD audio
GIPS NetEQ paket kaybı gecikmesi
Doğal konuşma için full duplex
Ekosuz çağrılar için eko iptal özelliği
Otomatik kazanç kontrolü
Otomatik ses azaltma
MicPod veya Dual MicPod desteği (opsiyonel)

Audio Standartları

G.711, G.722, G.722.1 ve Polycom® lisansı ile
G.722.1C, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC

Tamamen Entegre, HD Audio Konferans Telefonu

100Hz'den 16kHz'ye kadar
Kablo üzerinden kodek tarafından doğrudan beslenir

HD Aktif Çift Mikrofon

Çift her yöne mikrofon
LifeSize MicPod Splitter
100 Hz'den 16kHz'ye
Sessiz alma butonu
Kablo üzerinden kodek tarafından doğrudan beslenir
LifeSize MicPod Uzatma Kablosu dahil (15m/50ft.)

Audio girişi (7 giriş)

1 x RJ-45 (LifeSize Telefonu)
2 x Stereo Hattı Girişi (3.5 mm)
1 x Mic Girişi – İki kanal (3.5 mm)
1 x HD Video Girişi
1 x DVI Girişi
1 x HD Kamera Girişi (Fokus)

Audio Çıktıları (4 çıkış)

1 x RJ-45 (LifeSize Telefonu)
1 x Stereo Hattı Çıkışı (3.5mm)
1 x HD Video Çıkışı
1 x DVI-I Çıkışı

Desteklenen diğer standartlar

H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281,
Networker üzerinden BONDING (ISO13871), RFC 3261,
RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Gömülü HD Çoklu Nokta Kontrol Ünitesi (MCU)

Görüntüde 4 katılımcıya kadar tam HD CP MCU
4 yönlü 720p60/720p30/1080p30 CP moduna kadar
Kod çevirme desteği
Virtual Multiway, katılımcının kontrolü görmesine izin verir
(patent müracaatı sürüyor)
Her katılımcıdan paylaşılan H.239 çoklu nokta desteği
Çoklu nokta opsiyonunu etkisizleştirme
RS-232 seri geçiş desteği

LifeSize® Video Center ile yayınlama/kaydetme

Çağrı dışında kayıt yapma/yayınlama özelliği
Noktadan noktaya veya çoklu nokta çağrılarını
kaydet/yayınla
Tamamını al, yakın veya uzak çağrı katılımcıları
Tüm çağrıları otomatik olarak kaydet
Tek tuş, anında kayıt
Kaydetme göstergesi

Güvenlik

Yönetici (admin) ve kullanıcı seviyesinde şifre
SNMP güvenlik uyarıları
HTTP, SSH ve Telnet servislerini gösterme kapasitesi
Kesin uygunluk dahil H.235 şifreleme desteği
TLS/SRTP desteği
IEEE 802.1x desteği
Kensington Security Slot

Akıllı Ağ Oluşturma (Intelligent Networking) Özellikleri

İleri Hatadahil Adaptive Motion Control (AMC) özelliği
Düzeltilme (FEC)
NAT/firewall traversal (H.460/SIP)
Ipv4 ve Ipv6 desteği
Otomatik bant genişliği tespit etme özelliği
LifeSize Networker üzerinden ISDN desteği

Kullanıcı Arayüzü ve Özellikleri

Bağlama duyarlı kullanıcı arayüzü
Grafik kullanıcı arayüzü çağrı yöneticisi
Çok dil desteği
Lütfen Rahatsız Etmeyin modu

Fihrist ve Adres Defteri

1000 adede kadar yerel fihrist girişi
Kaydet, kilitle, kaldır, tekrar çevirme özellikleri
Cevapsız çağrı bildirimi
Otomatik bulma fihrist bakma (patent müracaatı sürüyor)
LDAP desteği/H.350 uyumlu toplantılar
Toplantı Fihristi desteği
H.323 URI çevirme desteği (Ek O)

Sistem Yönetimi

İnterne arayüzü ve yönetim aracı üzerinden kutudan
kurulum olanağı
SNMP
Yedekleme ve kurtarma kapasitesi
İnternet arayüzü üzerinden anlık
JPEG görüntüsü alma

Elektrik

AC voltaj 100–240V, 50–60 Hz,
harici elektrik kaynağı ile 2,5A

Çevresel Veriler

İşletim ısısı: 0° C (32° F) 'dan 40° C (104° F) 'a kadar
İşletim nemi: %15'den%85'e kadar, yoğunlaşmaz
Depolama sıcaklığı: -20° C (-4° F) 'dan 60° C (140° F) 'a kadar
Depolama nemi: %10'dan%90'a kadar, yoğunlaşmaz


Kodek boyutları

Genişlik: 373.9 mm (14.72")
Derinlik 225 mm (8.86")
Yükseklik: 48.3 mm (1.9")
Ağırlık: 2.17 Kg / 4.78 lbs

Düzenleyici Model Numarası
LifeSize Team 220 = LFZ-015



Microsoft® qualified with Microsoft® Office Communications
Server 2007 R2™ and interoperable with Microsoft Lync™.

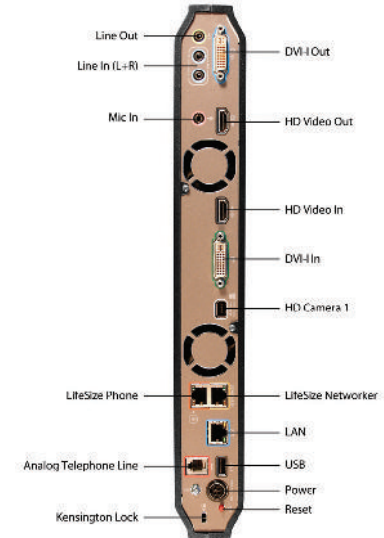

tecpro

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

“işinize değer katar...”